

PEAJE DE LOS TÚNELES DE ARTXANDA



DATOS DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO: Servicio de Consultoría

PRESUPUESTO: 17.666,00 €

NOMBRE DEL CONTRATO:

Redacción de Anteproyecto de Obra Civil para la Mejora de la Operación y Explotación del Peaje de los Túneles de Artxanda (Bilbao)

CLIENTE: TRANSBISA, Gestión de Infraestructura S.A.

FECHA (INICIO-FIN): Julio 2013 – Octubre 2013

LOCALIZACIÓN: España

OBJETO DE LA ACTUACIÓN

Definición y valoración del equipamiento necesario para la implantación un sistema de telepeaje de tipo FreeFlow en el peaje de los túneles de Artxanda para solucionar las ineficiencias, optimizando y modernizando los medios de pago, de los equipos y de los procesos.

TAREAS DESARROLLADAS


- Estudio de Tráfico.
- Análisis de la recaudación
- Detección de ineficiencias del sistema actual.
- Análisis de costes de operación y mantenimiento.
- Estudio económico y financiero de la autopista de peaje de los túneles de Artxanda.
- Diseño de la nueva configuración de las vías, incluyendo peaje Free Flow.
- Definición de las especificaciones técnicas, incluyendo peaje Free Flow.
- Elaboración de planos descriptivos de las actuaciones, equipos y fases para llevarlas a cabo.

REPORTAJE FOTOGRÁFICO




Situación actual

REPORTAJE FOTOGRÁFICO

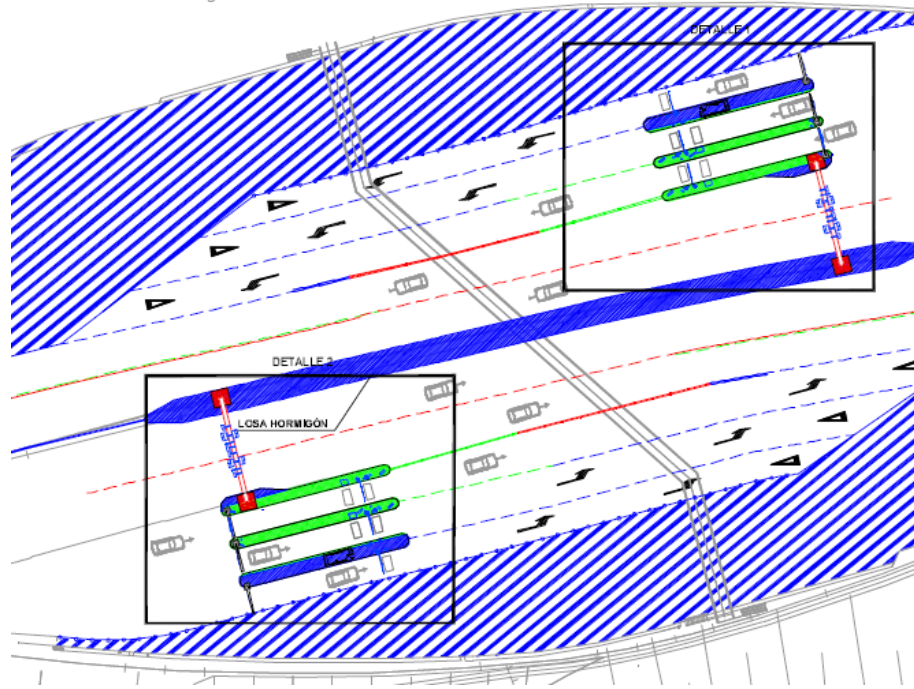


PÓRTICO DE 14M DE LUZ Y 6 m DE GÁLIBO

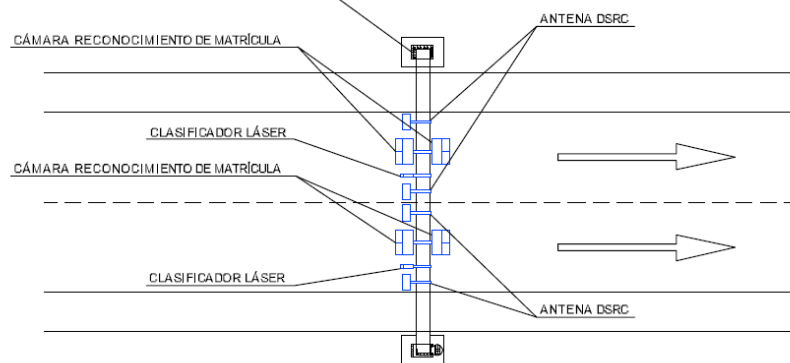

PÓRTICO DE 14M DE LUZ Y 6 m DE GÁLIBO

SECCIÓN

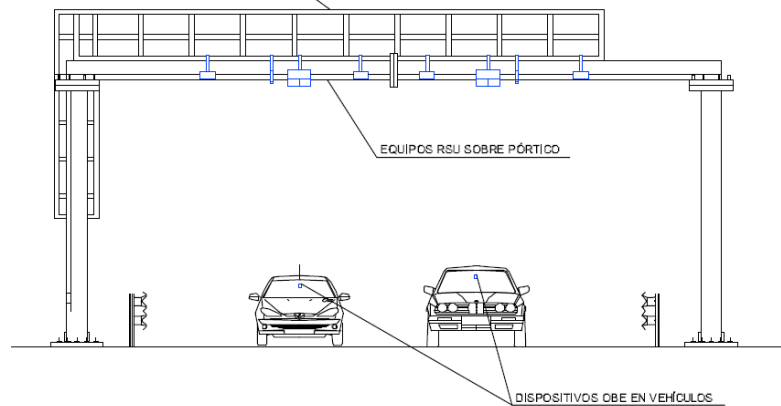

Situación proyectada